


A1

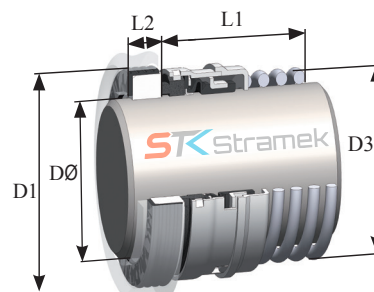

| Eje Imperial DØ | Eje Métrica DØ | Código | D1     | D3    | L1    | L2    |
|-----------------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|
|                 | 12             | 0120   | 27.79  | 23.90 | 43.66 | 8.74  |
| 0.500           |                | 0127   | 27.79  | 23.90 | 43.66 | 8.74  |
|                 | 14             | 0140   | 30.95  | 27.07 | 43.66 | 10.32 |
| 0.625           |                | 0158   | 30.95  | 27.07 | 43.66 | 10.32 |
|                 | 16             | 0160   | 30.95  | 27.07 | 43.66 | 10.32 |
|                 | 18             | 0180   | 34.15  | 30.25 | 43.66 | 10.32 |
| 0.750           |                | 0191   | 34.15  | 30.25 | 43.66 | 10.32 |
|                 | 20             | 0200   | 35.70  | 33.42 | 43.66 | 10.32 |
|                 | 22             | 0220   | 37.30  | 33.42 | 43.66 | 10.32 |
| 0.875           |                | 0222   | 37.30  | 33.42 | 43.66 | 10.32 |
|                 | 24             | 0240   | 40.50  | 38.10 | 43.66 | 10.32 |
|                 | 25             | 0250   | 40.50  | 38.10 | 43.66 | 10.32 |
| 1.000           |                | 0254   | 40.50  | 38.10 | 43.66 | 10.32 |
|                 | 28             | 0280   | 47.63  | 41.28 | 60.33 | 11.99 |
| 1.125           |                | 0286   | 47.63  | 41.28 | 60.33 | 11.99 |
|                 | 30             | 0300   | 50.80  | 46.00 | 60.33 | 11.99 |
| 1.250           |                | 0317   | 50.80  | 46.00 | 60.33 | 11.99 |
|                 | 32             | 0320   | 50.80  | 46.00 | 60.33 | 11.99 |
|                 | 33             | 0330   | 53.98  | 48.68 | 60.33 | 11.99 |
| 1.375           |                | 0349   | 53.98  | 48.68 | 60.33 | 11.99 |
|                 | 35             | 0350   | 53.98  | 48.68 | 60.33 | 11.99 |
|                 | 38             | 0380   | 57.15  | 51.85 | 60.33 | 11.99 |
| 1.500           |                | 0381   | 57.15  | 51.85 | 60.33 | 11.99 |
|                 | 40             | 0400   | 60.33  | 58.10 | 60.33 | 11.99 |
| 1.625           |                | 0412   | 60.33  | 58.10 | 60.33 | 11.99 |
|                 | 43             | 0430   | 63.50  | 61.67 | 70.64 | 11.99 |
| 1.750           |                | 0444   | 63.50  | 61.67 | 70.64 | 11.99 |
|                 | 45             | 0450   | 63.50  | 61.67 | 70.64 | 11.99 |
| 1.875           |                | 0476   | 66.68  | 64.84 | 70.64 | 11.99 |
|                 | 48             | 0480   | 66.68  | 64.84 | 70.64 | 11.99 |
|                 | 50             | 0500   | 69.85  | 68.01 | 70.64 | 13.50 |
| 2.000           |                | 0508   | 69.85  | 68.01 | 70.64 | 13.50 |
|                 | 53             | 0530   | 73.03  | 72.02 | 70.64 | 13.50 |
| 2.125           |                | 0539   | 73.03  | 72.02 | 70.64 | 13.50 |
|                 | 55             | 0550   | 76.20  | 75.30 | 70.64 | 13.50 |
| 2.250           |                | 0571   | 76.20  | 75.30 | 70.64 | 13.50 |
|                 | 60             | 0600   | 79.38  | 78.37 | 70.64 | 13.50 |
| 2.375           |                | 0603   | 79.38  | 78.37 | 70.64 | 13.50 |
|                 | 63             | 0630   | 82.55  | 81.54 | 70.64 | 13.50 |
| 2.500           |                | 0635   | 82.55  | 81.54 | 70.64 | 13.50 |
|                 | 65             | 0650   | 92.08  | 86.22 | 69.85 | 15.88 |
| 2.625           |                | 0666   | 92.08  | 86.22 | 69.85 | 15.88 |
| 2.750           |                | 0698   | 95.25  | 89.40 | 69.85 | 15.88 |
|                 | 70             | 0700   | 95.25  | 89.40 | 69.85 | 15.88 |
| 2.875           |                | 0730   | 98.43  | 92.57 | 73.03 | 15.88 |
|                 | 75             | 0750   | 101.60 | 95.75 | 73.03 | 15.88 |
| 3.000           |                | 0762   | 101.60 | 95.75 | 73.03 | 15.88 |

### Descripción

- Sello mecánico de fuelle de goma ideal para longitudes de trabajo grandes.
- Disponible en métrica y pulgadas

### Características

- Sello mecánico equilibrado
- Dirección de rotación no dependiente

### Límites operativos

- p: 25 Bar
- V: 15 m/s
- t: -20 / +180°C
- \* La temperatura se basa en la selección del material
- \* Los límites operativos se basan en el factor PV